DIMENSIONI:

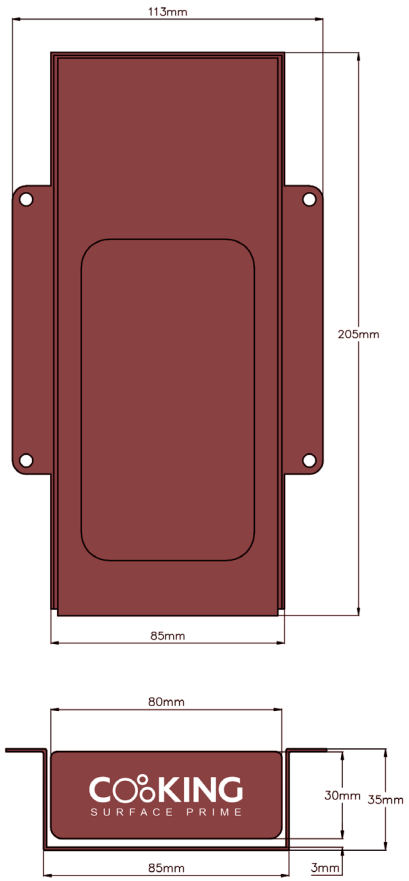

NOTA: se non è necessario installare il Push Control direttamente sul piano di porcellanato o se vi fosse l'esigenza di regolare la sua altezza, è possibile farlo collocando alcuni listelli di legno di misura adeguata sotto al top e avvitando il sistema direttamente ai listelli, utilizzando i fori predisposti nelle alette di contatto.

MANUALE D'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA

PUSH CONTROL COOKING

1. Posizionare il nastro biadesivo trasparente sulla base della superficie di appoggio del dispositivo di comando, come mostrato in **figura 1.**

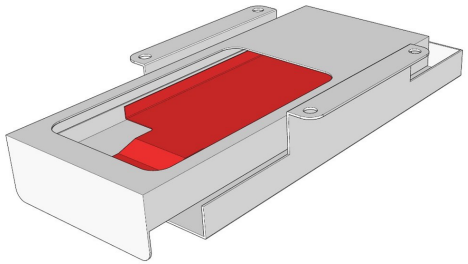

Figura 1

2. Appoggiare il dispositivo di comando del piano a induzione Cooking Surface sulla superficie di appoggio, facendo passare il cavo da uno dei due lati e facendolo uscire attraverso l'apertura nella parte posteriore. Vedere **figura 2**.

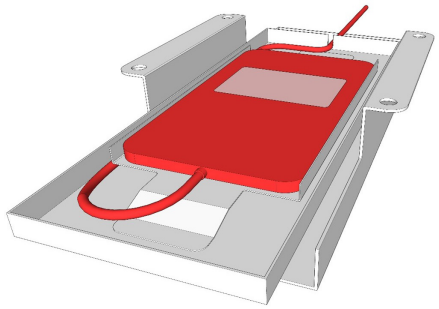

Figura 2

3. Posizionare il coperchio superiore del Push Control e avvitare le quattro viti laterali in dotazione, come mostrato in **figura 3**.

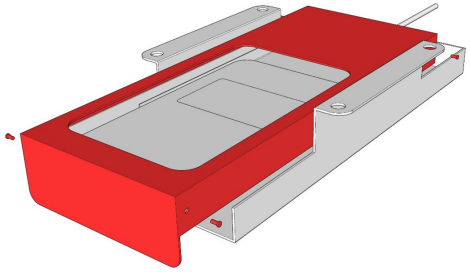

Figura 3

4. Rimuovere la carta protettiva dal nastro biadesivo del punto 1 e fissare il dispositivo di comando nella posizione corretta.

5. Se si desidera utilizzare uno degli accessori di finitura forniti, rimuovere la carta dall'adesivo e posizionarlo sul pannello frontale del sistema, come mostrato in **figura 4**.

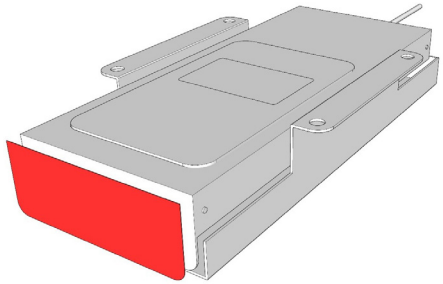

Figura 4

6. Pulire con un solvente la parte inferiore del piano di lavoro su cui verrà installato il Push Control per migliorare la presa delle strisce di nastro biadesivo.

7. Inserire il Push Control sotto al piano di lavoro e verificare che il sistema si estragga correttamente e sia perfettamente centrato e a livello del foro nel profilo, mobile o costa in spessore realizzato allo scopo. Contrassegnare il suo contorno nella parte inferiore del piano in porcellanato per avere il riferimento della corretta posizione.

8. Per finire, applicare le strisce di biadesivo in dotazione sulle alette di contatto, come mostrato in **figura 6**, e fissarle al piano di lavoro partendo dai segni di riferimento tracciati precedentemente.

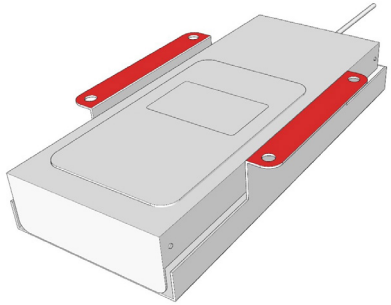

Figura 5